RC-150

EIXO VAZADO

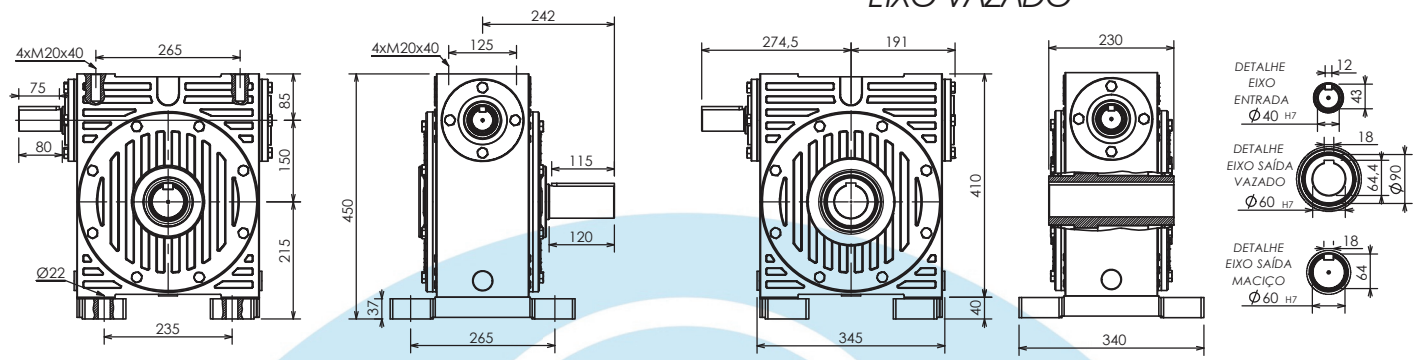

BASE LATERAL FIXAÇÃO

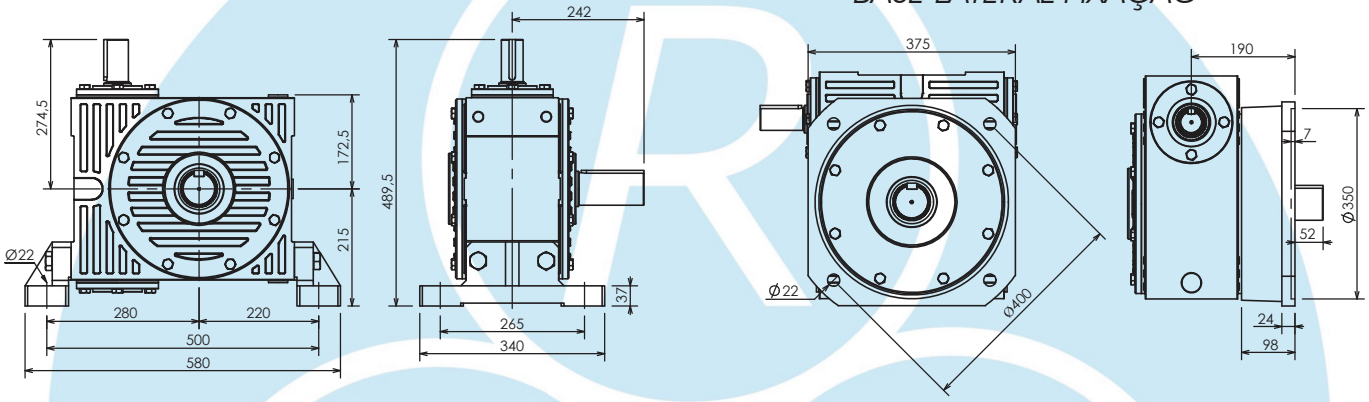

COM FLANGE PARA MOTOR: MRC-150

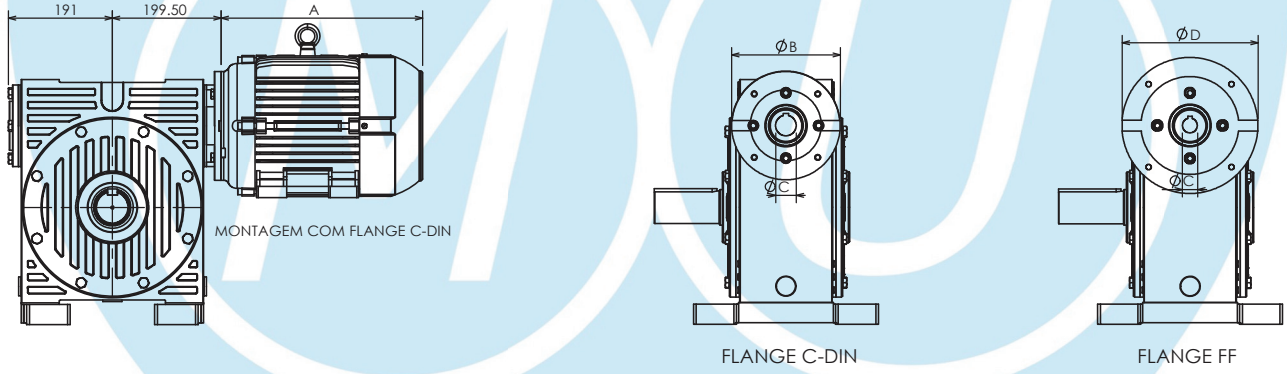

OBS.: A COTA "A" DO MOTOR PODE VARIAR DE ACORDO COM O FABRICANTE

Opções de motores disponíves para acoplamento direto ao redutor "MRC"				
COTA (mm)	A	B	C	D
CARCAÇA 100L	317	Ø160	Ø28	Ø250
CARCAÇA 112M	334	Ø160	Ø28	Ø250
CARCAÇA 132S	375	Ø200	Ø38	Ø300
CARCAÇA 132M	410	Ø200	Ø38	Ø300

FATOR DE SERVIÇO

CARGA	*3h/dia*	*10h/dia*	*24h/dia*
Uniforme	*0,8*	*1,0*	*1,2*
Choques leves	*1,0*	*1,2*	*1,5*
Choques fortes	*1,5*	*1,7*	*2,0*

REDUÇÕES DISPONÍVES E CAPACIDADE EM CV A 1750 RPM NA ENTRADA PARA FATOR DE SERVIÇO 1											
REDUÇÃO EFETIVA	1:9	1:12,6	1:15,3	1:20	1:25	1:30	1:40	1:51	1:61	1:70	1:82
CAPACIDADE (CV)	25,0	20,0	20,0	15,0	15,0	10,0	10,0	7,5	7,5	6,0	5,0
TORQUE (kgf/m)	77	82	95	97	114	84	107	92	107	86	86
REDUÇÕES DISPONÍVES E CAPACIDADE EM CV A 1150 RPM NA ENTRADA PARA FATOR DE SERVIÇO 1											
REDUÇÃO EFETIVA	1:9	1:12,6	1:15,3	1:20	1:25	1:30	1:40	1:51	1:61	1:70	1:82
CAPACIDADE (CV)	15	12,5	12,5	15,0	10,0	7,5	7,5	6,0	5,0	4,0	3,0
TORQUE (kgf/m)	66	72,5	95	88	114	94	118	111	107	87	76

PESO APROXIMADO: 110KG

QUANTIDADE DE ÓLEO: 6,5 LITROS

Dimensões em mm (milímetros).

Sujeito a alterações sem aviso prévio.